


Tedan

Инструкция за монтаж
на универсална стойка за
закрепване електрически бойлери
от 30л до 120л

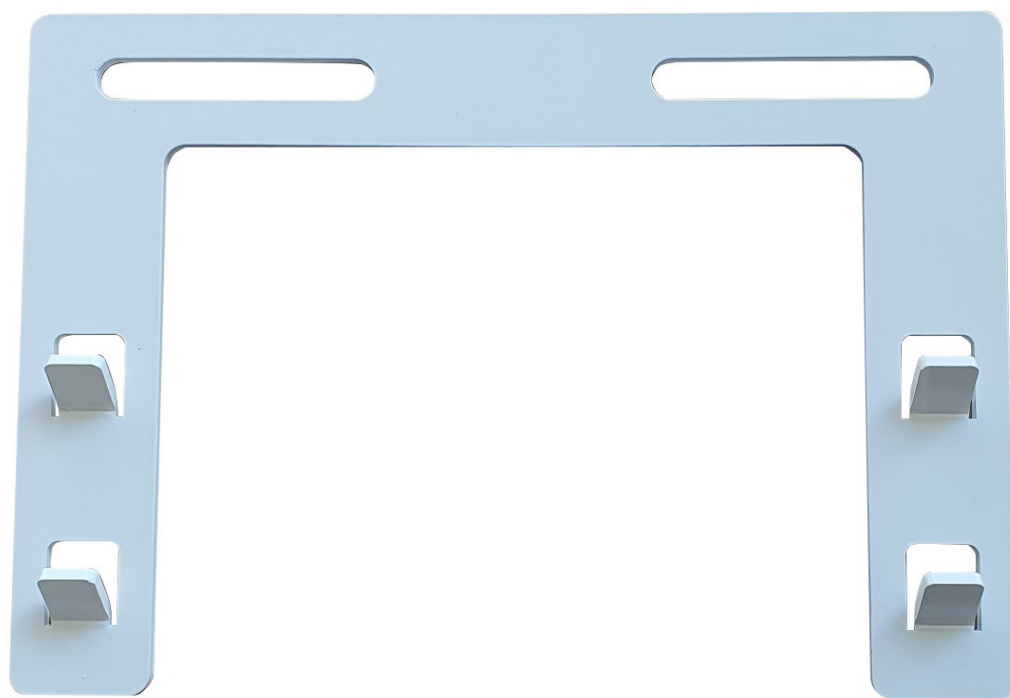

Инструкция за монтаж

на универсална стойка за закрепване електрически бойлери от 30л до 120л

Уважаеми клиенти,

универсалната стойка за закрепване на електрически бойлери е удачно решение за подмяна на един уред с друг при липса на достатъчно място във височина.


Настоящото техническо описание (инструкция) има за цел да Ви запознае с изделието и условията за неговото правилно монтиране и експлоатация. Спазването на указанията в тази инструкция е в интерес на купувача.

Условия за монтаж

- Забраняват се всякакви промени или преработки в конструкцията на стойката.
- Производителят и търговецът не носят отговорност за бъдещи последици от промени или преработки на стойката.
- При монтаж на стойката се препоръчва да се спазват всички условия за безопасността и охрана на труда.
- Стойките трябва да бъдат монтирани на места, на които се гарантира, че ще издържат натоварването на електрическия бойлер.

Монтаж на стойката

- Стойката трябва да бъде поставена в хоризонтално положение, с куките напред.
- Отбелязват се местата на анкерите за окачване на стойката - мястото на анкерите е отбелязано с буква F. Минималното разстояние между двата анкера е 120мм, а максималното - 280мм
- Монтират се съответните носещи елементи (шайба, гайка и тн), след което се поставя стойката и се закрепва надеждно.
- Електрическият бойлер се окачва на куките на стойката. Те са отбелязани съответно с буква K и L.
- Разстоянието между анкера и първата двойка носещи куки (K) е 110мм, а между анкера и втората двойка носещи куки (L) е 180мм

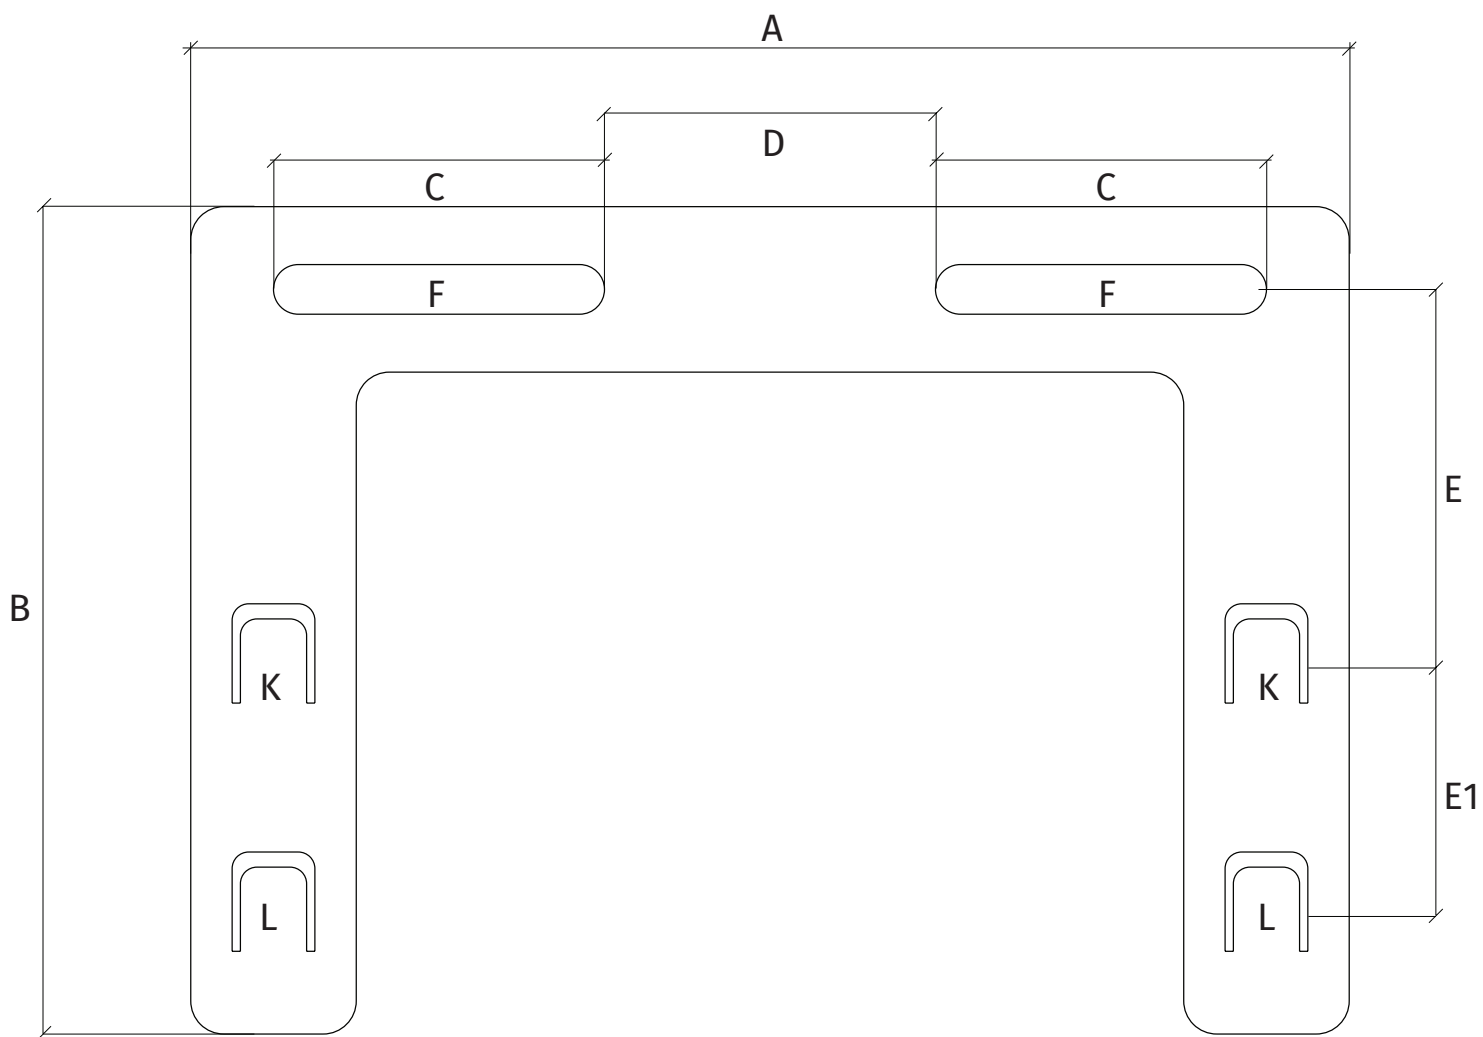

A - дължина
 B - височина
 C - размер на отвора
 D - разстояние между отворите
 E - разстояние за сваляне във височина
 E1 - разстояние за сваляне във височина

A - 350мм
 B - 250мм
 C - 100мм
 D - 100мм
 E - 110мм
 E1 - 180мм

Tedan

България, 1592 София

бул. “Проф. Цветан Лазаров” №50

+359 88 531 0311

office@tedanbg.com

www.tedan.bg