



TEDAN

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ



Ефективност за топла вода в дома

Емайлираните бойлери представляват просто и бюджетно решение за осигуряване на гореща вода в дома, съчетавайки в себе си изключителна издръжливост и ефективност. Този тип бойлери се отличават с вътрешното си покритие от емайл, което ги прави идеални за употреба на места, изискващи здравина и устойчивост на въздействието на водата.

Издръжливост и устойчивост на корозия

Едно от основните предимства на емайлираните електрически бойлери е тяхната издръжливост. Вътрешното покритие от емайл предоставя защита срещу корозията и ръждата, което е от съществено значение за удължаване на живота на бойлера. Този материал не подлежи на окисление и не реагира с химикалии, осигурявайки надеждна и трайна защита на вътрешните стени на уреда.

Отделно от това, бойлерите ни разполагат с магнезиев анод, който допълнително подпомага издръжливостта на уреда. Благодарение на емайлираната повърхност и магнезиевия анод, бойлерът става устойчив на влага и високи температури.

Топлопроводимост и енергийна ефективност

Емайлираните бойлери не само са издръжливи, но и предлагат висока топлопроводимост. Това означава, че топлината от електрическия нагревател се предава ефективно на водата, осигурявайки бързо загряване и поддържане на постоянна температура.

Почти всички наши модели предлагат терморегулатори и програмируеми настройки, които позволяват на потребителя да контролира температурата и да програмира работните часове на бойлера. Това спомага за ефективно управление на енергията и за предотвратяване на излишни разходи.

Лесна инсталация и обслужване

Емайлираните ни бойлери са компактни, което улеснява техните инсталация и монтаж. Те могат да бъдат инсталирани на различни места в дома, включително в бани, кухни и други пространства, където е необходима гореща вода.

За по-голямо удобство, всички наши бойлери са оборудвани със защита от замръзване, която предотвратява увреждането им при ниски температури.

Дизайн и стил

В допълнение към своите функционални характеристики, емайлираните бойлери съчетават и стилъв дизайн. Повърхността от емайл придава гладък и бляскав завършек на уреда, който се вписва хармонично във всяко пространство. Стилът им е чист и съвременен, което позволява лесно вграждане в различни интериорни концепции.

Заклучение

Емайлираните електрически бойлери предоставят издръжливост, ефективност и стил в едно. С тяхната устойчивост на корозията, висока топлопроводимост и лесна инсталация, тези бойлери се превръщат във функционално и естетично решение за осигуряване на гореща вода в дома. Правилната грижа за бойлера и съответствие с инструкциите за обслужване могат да удължат неговия срок на експлоатация и да гарантират дългосрочна енергийна ефективност.



- Прецизен електронен терморегулатор
- Възможност за директно Wi-Fi управление за Android и iOS
- Управление чрез асоциативни екранни менюта.
- Извеждане на много информация върху дисплея
- Извеждане на графики по часове с използваната електроенергия и средната температура на водата
- Отчитане на консумираната електроенергия по две тарифи.
- Наличие на 7 седмични таймера
- Налични, няколко режими на работа
- Режим "Самообучение", който се адаптира към ритъма ви на живот за минимизиране на разходите ви за вода и ток
- Сигнализиране при недостиг на топла вода
- Водосъдържател от висококачествена стомана изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост
- Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг
- Екологично чиста термоизолация от безфреонов пенополиуретан с висока плътност
- Клас на защита на водонагревателя IP 24
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".

Wi Fi
управлениевертикален
монтаженергийна
ефективностфункция против
замръзванеотложен
стартзащита от
Легионелазащита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
361917 бял	80	2	~175	82.5 / Ø 45.4	26.1		6	599.99
376019 черен	80	2	~175	82.5 / Ø 45.4	26.1		6	599.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Меден нагревател от най-висок клас.
- Водосъдържател от висококачествена стомана изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост
- Екологично чиста термоизолация от безфреонов пенополиуретан с висока плътност
- Термостат със защита против замръзване
- Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот
- Квадратен фланец със специална конструкция за увеличаване на надеждността и сигурността на уреда.
- Диаметър на тръбите (ВИК): ½.

вертикален
монтажвъншен
терморегулаторенергийна
ефективностфункция против
замръзванезащита от
Легионелазащита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
374011	50	3	~ 75	71.8 / Ø 39.5	19.9		6	329.99
374009	80	3	~ 120	101.8 / Ø 39.5	27.1		6	349.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Сух керамичен нагревател с ниска повърхностна мощност, подходящ за райони с агресивна и/или варовита вода, където натрупването на котлен камък е високо;
- Керамичният нагревателен елемент е разположен в емайлиран ботуш / цев и няма директен контакт с водата;
- Вертикален монтаж;
- Водосъдържател от висококачествена стомана изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост
- Екологично чиста термоизолация от безфреонов пенополиуретан с висока плътност
- Термостат със защита против замръзване
- Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот
- Квадратен фланец със специална конструкция за увеличаване на надеждността и сигурността на уреда.
- Диаметър на тръбите (ВИК): ½.



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
381405	80	2.1	~ 175	101.8 / Ø 39.5	28.1		6	419.99
361966	80	2.1	~ 175	82.5 / Ø 45.4	28.1		6	399.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Меден нагревател от най-висок клас.
- Вертикален монтаж.
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна технология на електростатично прахово емайлиране с високо съдържание на кварц.
- Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt - Италия).
- Максимална работна температура до 72°C.
- Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и с възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Квадратен фланец със специална конструкция за увеличаване на надеждността и сигурността на уреда.
- Клас на защита IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК): ½.



бутон
ON / OFF



вертикален
монтаж



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела




защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
369999	50	3	~ 75	71.8 / Ø 39.5	19.9		6	299.99
369998	80	3	~ 120	101.8 / Ø 39.5	27.1		6	319.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

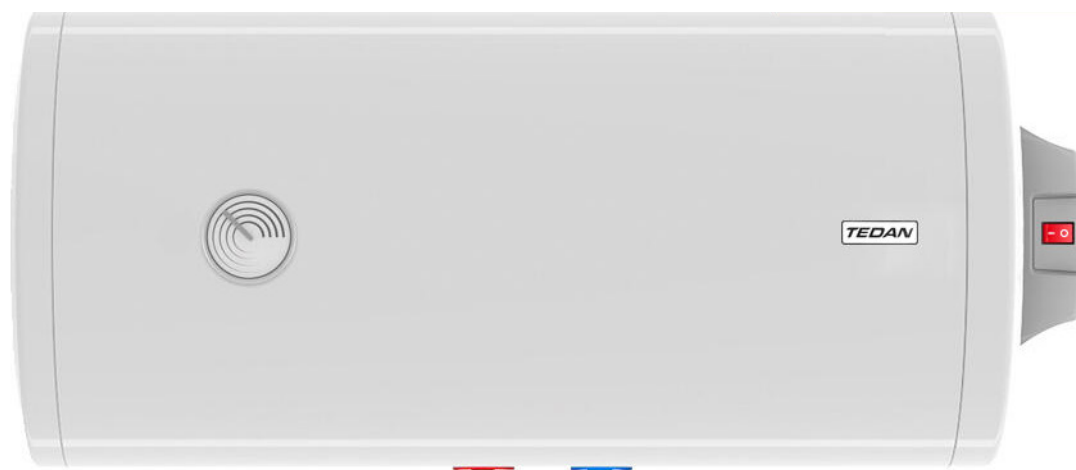

- Меден нагревател от най-висок клас.
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04ЕК и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна технология на електростатично прахово емайлиране с високо съдържание на кварц.
- Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
- Ел. изводи - отляво / отдясно
- Водопроводна част - отдолу
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt - Италия).
- Максимална работна температура до 72°C.



бутон
ON / OFF



хоризонтален
монтаж



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегряване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
370000 Д	80	2	~ 200	101.8 / Ø 39.5	27.1		6	399.99
370001 Л	80	2	~ 200	101.8 / Ø 39.5	27.1		6	399.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

Slim

6

години пълна
гаранция



- Меден нагревател от най-висок клас.
- Вертикален монтаж.
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна технология на електростатично прахово емайлиране с високо съдържание на кварц.
- Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt - Италия).
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и с възможност за демонтаж и последваща подмяна

0
1

бутон
ON / OFF



вертикален
монтаж



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
2100012050	80	3	~ 125	117 / Ø 36	33.0		6	319,99
2100012071	100	3	~ 155	143 / Ø 36	35.0		6	499,99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

www.tedan.bg



- Меден нагревател от най-висок клас.
- Вертикален монтаж.
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна технология на електростатично прахово емайлиране с високо съдържание на кварц.
- Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt - Италия).
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и с възможност за демонтаж и последваща подмяна



бутон
ON / OFF



вертикален
монтаж



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегряване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
2100012053	30	2	~ 65	51 / Ø 43	15.0		6	249.99
2100012064	50	3	~ 80	61 / Ø 43	19.0		6	279.99
2100012065	80	3	~ 125	84 / Ø 43	20.0		6	299.99


1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

Standard

6

години пълна
гаранция

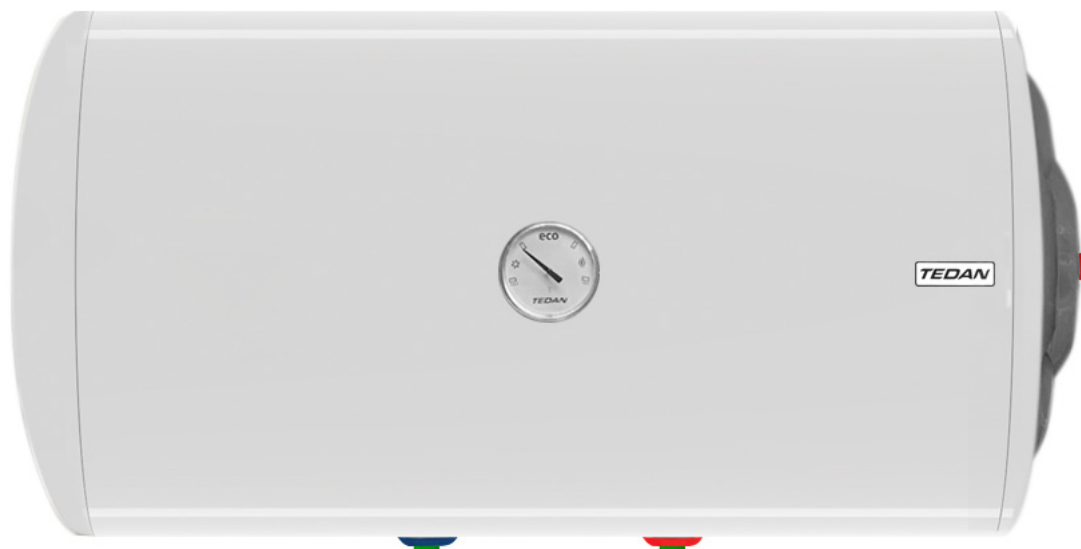

- Меден нагревател от най-висок клас.
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04ЕК и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна технология на електростатично прахово емайлиране с високо съдържание на кварц.
- Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt - Италия).
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и с възможност за демонтаж и последваща подмяна

0
1

бутон
ON / OFF



вертикален
монтаж



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери Ш x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
2100012056 Л	50	3	~ 90	61 / Ø 43	19.0		6	299.99
2100012066 Д	50	3	~ 90	61 / Ø 43	19.0		6	299.99
2100012057 Л	80	3	~ 130	84 / Ø 43	20.0		6	339.99
2100012067 Д	80	3	~ 130	84 / Ø 43	20.0		6	339.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

www.tedan.bg



- Термостат за прецизен контрол със защита против измръзване (произведен от Thermowatt Италия).
- Електромеханичен термостат до 10 % допълнително енергоспестяване.
- Фланец със специална конструкция за увеличаване на надеждността и сигурността на уреда.
- Монтаж под / над мивка.
- Тръба за изход на топла вода - хром никел.
- Магнезиев анод с 50% по-дълъг живот за перфектна антикорозионна защита.
- Максимална работна температура: 65°C.
- Диаметър на тръбите (ВИК): 1/2".
- Уредът се доставя с всички аксесоари за сигурност (клапан и термостат)

вертикален
монтажвъншен
терморегулаторенергийна
ефективностфункция против
замръзванезащита от
Легионелазащита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg	години	лв
346323 ПМ	8	1.5	~ 23	39.6 x 27.4	7.3	6	229.99
346306 НМ	8	1.5	~ 23	39.6 x 27.4	7.3	6	229.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

TEDAN



София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50



+359 885 310 311 / +359 886 500 150



office@tedanbg.com



www.tedan.bg