Combi Plus INOX 300 литра

Модел	Combi Plus INOX 300 литра
Мощност (kW)	6
Налягане (bar)	6
Възвратно-предпазен клапан (bar)	8
Мембранен предпазен клапан (bar)	8
Време за загряване на водата до 75°C(min)	180
Вход/изход за вода (")	3/4”
Връзка за рециркулация (“)	1”
Връзка за серпентината (“)	1”
Повърхност на серпентината (m2)	1,3
Мощност на серпентината в непрекъснат режим при 60-80°C (kW)	34
Връзка за термосонда (“)	1/2”
Свързване на термометър (“)	1/2”
Връзка за допълнителен вентил (“)	3/4”
Анодна връзка(“)	3/4”
Свързване на нагревателя (“)	6/4”
Диаметър на фланеца (mm)	108
Дължина на магнезиевия анод Ø22 (mm)	400
Изолация (NEOPOR+FILC)	да


TEDAN


Combi Plus INOX 300 литра


Модел	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M(mm)	N(mm)	O (mm)
300 л	364	288	1296	288	468	693	1401	198	1597	1812	632	720	1412


1. Водосъдържател
2. Долен/горен капак
3. Крачета
4. Анодна връзка
5. Фланец
6. Отвор на фланеца
7. Тръба за студена вода/вход G3/4”
8. Свързване на термометър
9. Връзка за рециркулация G1”
10. Връзка за серпентина G1” вход/изход
11. Тръба/изход за топла вода G3/4”
12. Връзка за мембранен предпазен клапан G3/4”
13. Връзка за термосонда


Предназначение	Обозначение	Размер	Тип резба
Рециркулация	Rc	G1”	Вътрешна
Допълнителен предпазен клапан	Dv	G3/4”	Вътрешна
Долен топлообменник - вход	Du	G1”	Вътрешна
Долен температурен сензор	Ts1	ϕ 10	/
Долен топлообменник - изход	Di	G1”	Вътрешна
Горна температурна сонда	Ts2	ϕ 10	/
Студена санитарна вода	Hv	G3/4”	Вътрешна
Топла санитарна вода	Tv	G3/4”	Вътрешна

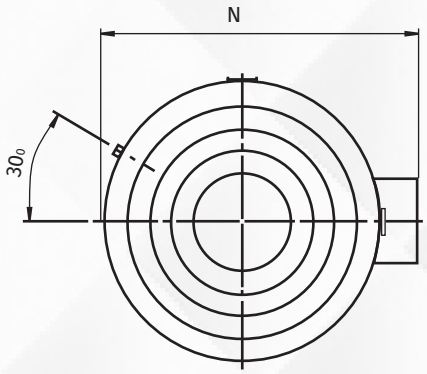

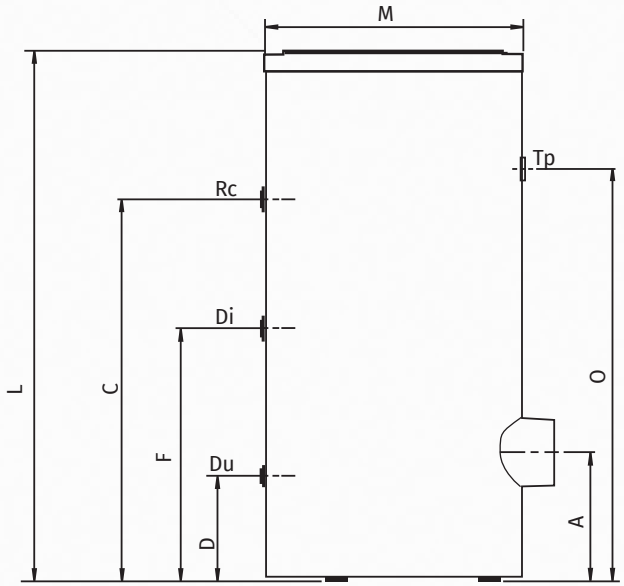

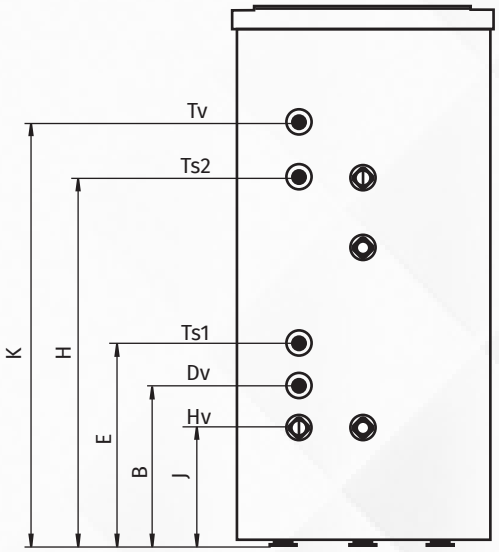

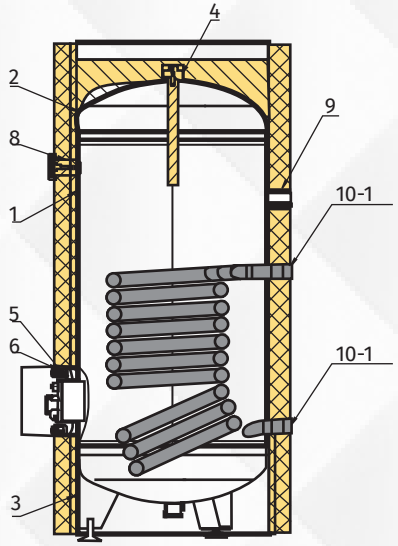

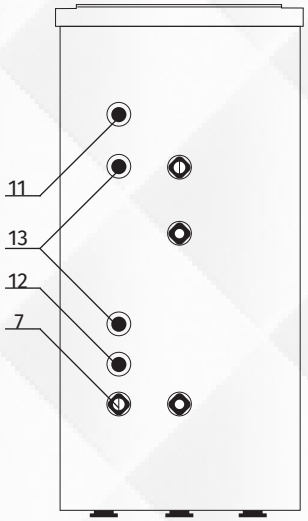

TEDAN