



TEDAN

БОЙЛЕРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА





- Прецизен електронен терморегулатор
- Възможност за директно Wi-Fi управление за Android и iOS
- Управление чрез асоциативни екранни менюта.
- Извеждане на много информация върху дисплея
- Извеждане на графики по часове с използваната електроенергия и средната температура на водата
- Отчитане на консумираната електроенергия по две тарифи.
- Наличие на 7 седмични таймера
- Налични, няколко режима на работа
- Режим "Самообучение", който се адаптира към ритъма ви на живот за минимизиране на разходите ви за вода и ток
- Сигнализиране при недостиг на топла вода
- Водосъдържател от висококачествена стомана изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост
- Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг
- Екологично чиста термоизолация от безфреонов пенополиуретан с висока плътност
- Клас на защита на водонагревателя IP 24
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".

Wi Fi
управлениевертикален
монтаженергийна
ефективностфункция против
замръзванеотложен
стартзащита от
Легионелазащита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
376020 черен	80	2	~175	82.5 / Ø 45.4	20.8		10	999.99
361923 бял	80	2	~175	82.5 / Ø 45.4	20.8		10	799.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Прецизен контрол на температурата
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Максимална работна температура до 72°C.
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
377190	50	3	~ 75	60.5 / Ø 45.4	16		10	599.99
376266	80	3	~ 120	82.5 / Ø 45.4	20,3		10	669.99
377191	100	3	~ 150	96.5 / Ø 45.4	24		10	899.99
377192	120	3	~ 180	110.5 / Ø 45.4	28,5		10	999.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Прецизен контрол на температурата
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Максимална работна температура до 72°C.
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегревяване



каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
376263	50	3	~ 75	71.8 / Ø 39.5	16		10	599.99
376265	80	3	~ 120	101.8 / Ø 39.5	20,3		10	699.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Номинална вместимост: 80 литра.
- Неръждаемата стомана, която влагаме в бойлерите Тедан е от доказани производители и с най-високо качество.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bay-er - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Максимална работна температура до 72°C.
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
374010	50	3	~ 75	71.8 / Ø 39.5	17,3		10	599.99
374011	80	3	~ 120	101.8 / Ø 39.5	24,5		10	699.99
346491	80	3	~ 120	82.5 / Ø 45.4	24,5		10	699.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Сух керамичен нагревател с ниска повърхностна мощност, подходящ за райони с агресивна и/или варовита вода, където натрупването на котлен камък е високо.
- Керамичният нагревателен елемент е разположен в ботуш / цев от неръждаема стомана и няма директен контакт с водата
- Вертикален монтаж
- Водосъдържател от висококачествена въглеродна стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Квадратен фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
376878	80	2,1	~ 175	101.8 / Ø 39.5	21,8		12	699.99
361952	80	2,1	~ 175	82.5 / Ø 45.4	21,8		12	699.99
363311	100	2,1	~ 230	96.5 / Ø 45.4	24,8		12	899.99
363316	120	2,1	~ 275	110.5 / Ø 45.4	29,3		12	999.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Вертикален монтаж.
- Прецизен терморегулатор
- Никелиран нагревател от най-висок клас
- Водосъдържател от висококачествена въглеродна стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Неръждаемата стомана, която влагаме в бойлерите TEDAN е от доказани производители и с най-високо качество.
- Трикомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и с възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Екологично чиста термоизолация от безфреонов пенополиуретан с висока плътност и дебелина от 25 до 49 мм.
- Клас на защита на водонагревателя IP 24 – изцяло съобразен с всички Европейски стандарти и директиви за безопасност
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".

вертикален
монтажвъншен
терморегулаторенергийна
ефективностфункция против
замръзванезащита от
Легионелазащита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
146041	30	2	~ 65	51.8 / Ø 39.5	12.0		12	499.99
146039	80	2	~ 175	101.8 / Ø 39.5	20.5		12	499.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Максимална работна температура до 72°C.
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



бутон
ON / OFF



вертикален
монтаж



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела




защита от
прегриване



каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
370754	50	3	~ 75	71.8 / Ø 39.5	17,3		10	499.99
370755	80	3	~ 120	101.8 / Ø 39.5	20,5		10	599.99
377194	80	3	~ 120	82.5 / Ø 45.4	20,5		10	599.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

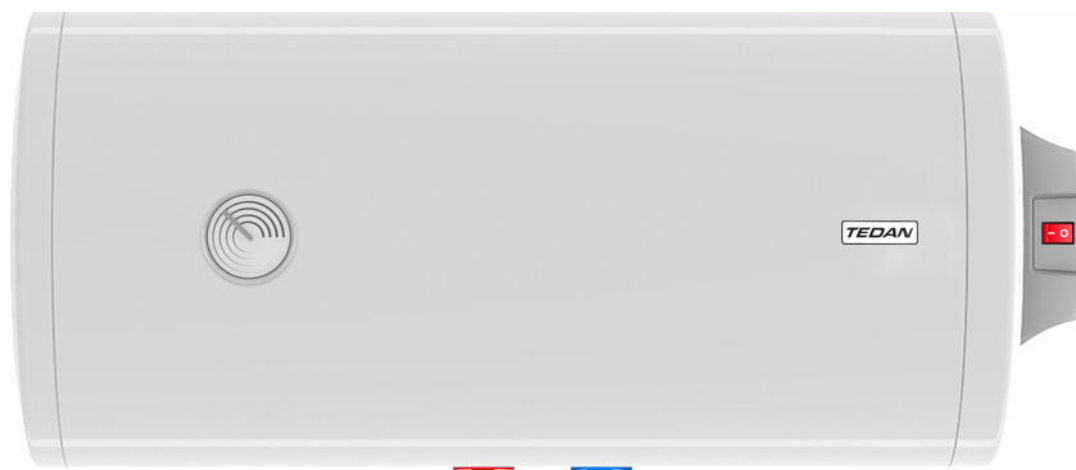

- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Максимална работна температура до 72°C.
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Ел. изводи - отляво / отдясно
- Водопроводна част - отдолу
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
373101 Д	80	3	~ 135	101.8 / Ø 39.5	20,5		10	739.99
373102 Л	80	3	~ 135	101.8 / Ø 39.5	20,5		10	739.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

Slim

12

години пълна
гаранция



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,2 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия)
- Максимална работна температура до 72°C.
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Квадратен фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
109905	30	2	~ 65	54.9 / Ø 35.4	11,9		12	599.99
109907	50	2	~ 115	79.9 / Ø 35.4	15,3		12	699.99
347121	80	3	~ 120	114.9 / Ø 35.4	20,7		12	799.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.

www.tedan.bg



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,25 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 20 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия) и максимална работна температура от 75°C.
- Многокомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".

вертикален
монтажвъншен
терморегулаторенергийна
ефективностфункция против
замръзванезащита от
Легионелазащита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
12030000	30	2	~ 65	55.2 / Ø 38	14		12	499.99
12080000	80	2	~ 175	90 / Ø 42	24,5		12	599.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 с дебелина от 1,25 мм до 1,8 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 20 до 49 мм (произведена от Bayer - Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия) и максимална работна температура от 75°C.
- Многокомпонентен магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Електрическа част - отляво / отдясно
- Водопроводна част - отдолу
- Елипсовиден фланец за постигане на по-висока надеждност и сигурност на уреда.
- Клас на защита на водонагревателя IP: X4.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2".



хоризонтален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегревяване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери Ш x ф	тегло	консумация ²	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg		години	лв
12050100 Д	50	2	~ 145	62 / Ø 42	17,3	👤👤	12	669.99
12050700 Л	50	2	~ 145	62 / Ø 42	17,3	👤👤	12	669.99
12080100 Д	80	2	~ 180	90 / Ø 42	26,5	👤👤👤	12	769.99
12080700 Л	80	2	~ 180	90 / Ø 42	26,5	👤👤👤	12	769.99
12120100 Д	120	2	~ 270	120.4 / Ø 42	34	👤👤👤👤	12	1169.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

2. Консумацията на топла вода е индивидуална за всяко домакинство. В таблицата са дадени данни на производителя за консумация на топла вода.



- Термостат за прецизен контрол със защита против измръзване.
- Фланец със специална конструкция за увеличаване на надеждността и сигурността
- Монтаж над / под мивка.
- Магнезиев анод с 50% по-дълъг живот за перфектна антикорозионна защита.
- Максимална работна температура до 75°C.
- Диаметър на тръбите (ВИК): 3/8"
- Включени нипел-муфа 3/8" Ж x 1/2" М
- Уредът се доставя с всички аксесоари за сигурност (клапан и термостат)
- Тръба за изход на топла вода - хром никел.



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg	години	лв
12010400 НМ	10	2	~ 22	В 43.8 / Ш 26.8	5,5	10	339.99
12010500 ПМ	10	2	~ 22	В 43.8 / Ш 26.8	5,5	10	339.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.



- Водосъдържател от висококачествена легирана неръждаема стомана с марка EN1.4401 и EN1.4301 с дебелина от 2,0 мм до 2,5 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Никелиран нагревател от най-висок клас.
- Термостат за прецизен контрол със защита против измръзване (произведен от Thermowatt Италия).
- Електромеханичен термостат до 10 % допълнително енергоспестяване.
- Фланец със специална конструкция за увеличаване на надеждността и сигурността на уреда.
- Монтаж над / под мивка.
- Тръба за изход на топла вода - хром никел.
- Магнезиев анод с 50% по-дълъг живот за перфектна антикорозионна защита.
- Максимална работна температура: 65°C.
- Диаметър на тръбите (ВИК): 1/2".
- Уредът се доставя с всички аксесоари за сигурност (клапан и термостат).



вертикален
монтаж



външен
терморегулатор



енергийна
ефективност



функция против
замръзване



защита от
Легионела



защита от
прегриване

каталожен номер	обем	мощност	време на загряване ¹	размери В x ф	тегло	гаранция	крайна цена с ДДС
	L	kW	ΔT=60°C	cm	kg	години	лв
178369 НМ	8	1,5	~ 23	В 39.6 / Ш 27.4	4,5	10	269.99
178370 ПМ	8	1,5	~ 23	В 39.6 / Ш 27.4	4,5	10	269.99

1. ΔT е време на загряване на водата от 15°C до 65°C и зависи от температурата на входящата вода в съответното жилище.

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

TEDAN



София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50



+359 885 310 311 / +359 886 500 150



office@tedanbg.com



www.tedan.bg